


WBGT指数管理モニター



Heat Sign (ヒートサイン)

熱中症対策見える化デバイス

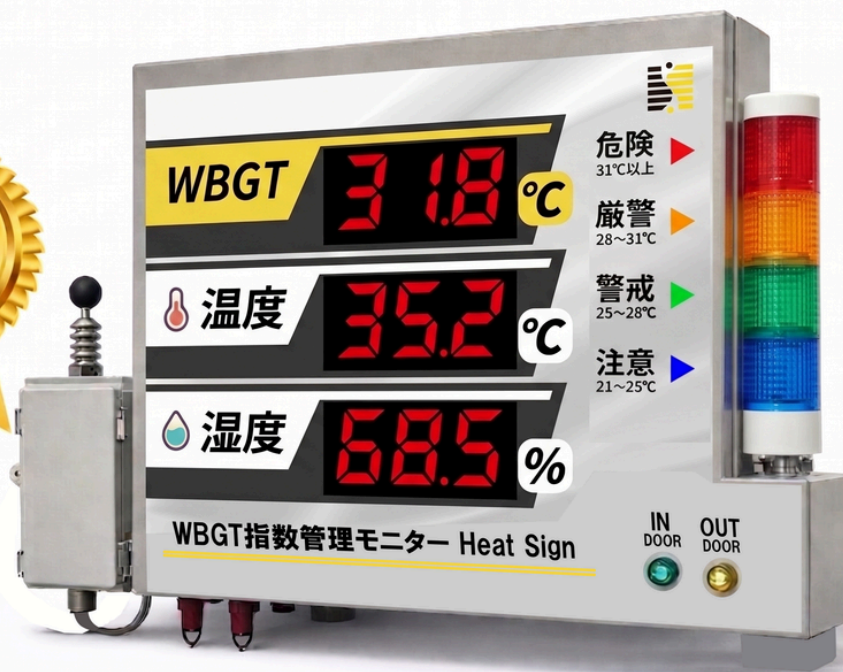

現場の安全を「見える化」する、JIS適合の確かな信頼性。

本製品は、JIS規格「適合品」として測定したWBGT値を表示する熱中症対策センサーと表示機のセット品です。現場での「見やすさ」「分かりやすさ」「使いやすさ」を重視し、作業現場や公共施設における熱中症リスクを的確に把握します。

01

JIS適合による高信頼なWBGT測定

JIS規格に適合した測定方式によりWBGT値を算出・表示します。
「準拠」ではなく「適合」である点が測定信頼性の高さを示します。

02

積層灯4色表示+ブザーによる明確な警告

熱中症危険度を青・緑・橙・赤の4色灯で一目で判別可能です。さらに、音声アラームを標準搭載しており光に加え音でも注意喚起を行います。

03

屋内・屋外両対応の設計

屋内/屋外モード切り替え機能を搭載。建設現場、作業場、体育館、グラウンドなど、設置場所の環境に合わせて1台で柔軟に対応します。

04

スマートフォンから簡単設定

表示機はスマートフォンとWi-Fi接続が可能です。警告レベルや動作条件（稼働時間、ブザーON/OFF、閾値など）の各種設定を直感的に操作できます。※専用アプリ不要



05

データ保存・CSV出力を標準搭載

測定データは本体に自動保存され、追加オプション不要です。Wi-Fi経由で任意の期間を指定しCSVファイルでダウンロードが可能です。安全管理記録、労務管理資料として活用できます。

06

外部機器との高い連動性

外部接点出力に対応しており、LED表示機、回転灯などとの連動が容易です。既存の警報設備や表示システムへの組み込みに柔軟に対応します。



単管パイプ設置
(クランプ2点)



表示	デジタル数値・4色積層灯・LED灯
警報	電子ブザー(ON/OFF)、外部接点出力
電源	AC100V ※ソーラー対応可
通信	スマホとWi-Fi通信
寸法/重量	504(W)×404(H)×56(D)mm/約6kg

測定項目	WBGT、気温、相対湿度、黒球温度
精度区分	JIS B 7922 クラス1.5相当
電源	表示機から供給
設置環境	屋内・屋外 (切り替え可)
寸法/重量	130(W)×310(H)×100(D)mm/約0.9kg

価格のこと、仕様のこと、
お問い合わせをお待ちしております。
サンプル機もございます！

TEL 06-7777-7932

e-mail office@signix.co.jp
URL <https://signix.co.jp/>



Signix
株式会社サイニックス



〒536-0008 大阪市城東区関目4-13-20
TEL 06-7777-7932 FAX 06-7777-7936