

熱中症対策の強化に対応

WBGT 指数管理モニター


ヒートサイン

Heat Sign

もうすぐ★
NETIS登録

NETIS 申請中

WBGT をリアルタイム監視し、
危険を色と音で即時通知。

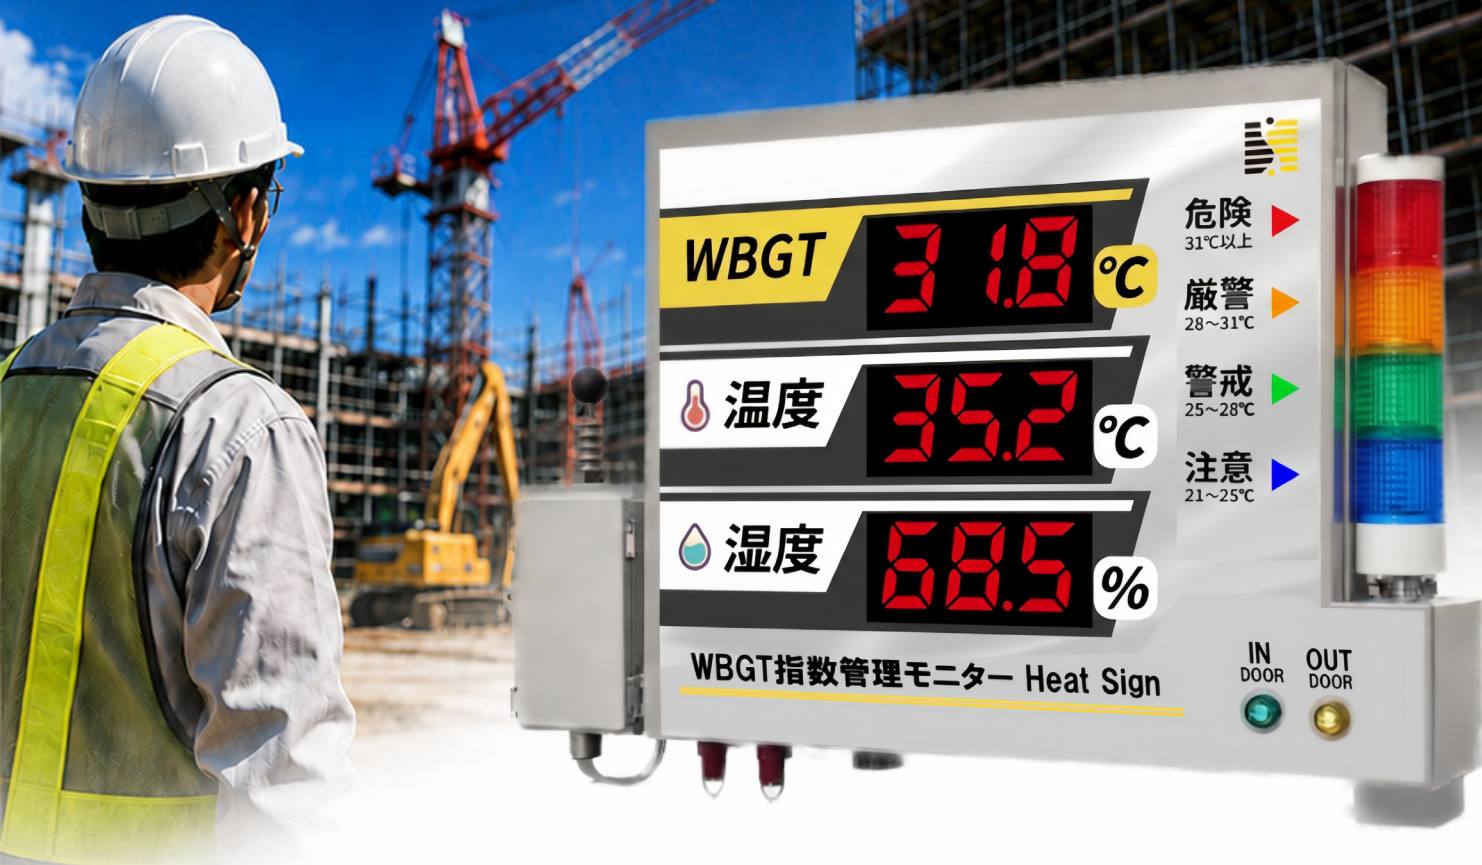

現場の安全を、ひと目で。すぐに。



見える化

WBGT・温度・湿度を
大型 LED で表示。
現場全員がひと目で把握。



即時通知

4 色の積層灯とブザーで
危険を即時にお知らせ。
迅速な行動をサポート。



記録・管理

測定データを自動記録。
安全管理記録や
労務管理に活用。

製品詳細はこちら ▶▶▶

サイニックス WBGT



屋内・屋外での使用に対応
ステンレス筐体で屋外常設も安心・強い

防水・防塵構造
屋外設置対応

高精度測定
JIS 適合

設置工事を最小化
屋内・屋外切替不要

現場の安全管理を、もっと簡単に、もっと確実に

Heat Signが、熱中症対策の運用を強力にサポートします。

Heat Signが実現する、熱中症対策の流れ



スマホから簡単設定

専用アプリ不要



スマートフォンとWi-Fi接続で各種設定が可能

- ✓ 警告レベルの設定
- ✓ ブザーON/OFF設定
- ✓ 稼働時間の設定

直感的に操作でき、現場での設定変更もスピーディー。

外部機器と連携・各種センサーを表示可能

WBGT・温度・湿度だけでなく、各種センサーの情報も表示できます

WBGT表示例




表示できる各種センサー (例)



現場に合わせて自由に表示項目を設定可能。必要な“今の状況”を、ひと目で確認できます。

背面取付で簡単設置

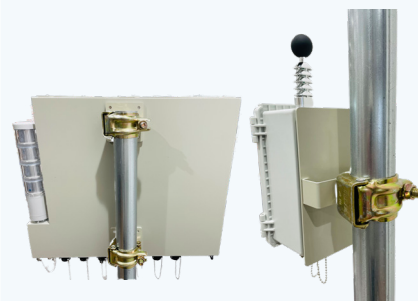

付属の金具で単管パイプやポールにしっかり固定。設置・移動も簡単です。

主な仕様

表示機 (Heat Sign)		センサー (WBGTセンサー)	
表示	デジタル数値・4色積層灯・LED灯	測定項目	WBGT、気温、相対湿度、黒球温度
警報	電子ブザー (ON/OFF)、外部接点出力(最大4系統)	精度区分	JIS B 7922 クラス1.5相当
電源	AC100V ※ソーラー対応可	電源	表示機から供給
通信	スマートフォンとWi-Fi通信 (専用アプリ不要)	設置環境	屋内・屋外 (切り替え可)
寸法／重量	504(W) × 340(H) × 56(D) mm / 約6kg	寸法／重量	130(W) × 310(H) × 100(D) mm / 約0.9kg
筐体	ステンレス (SUS304)	筐体	屋外設置対応 (防水・防塵構造)
その他	屋内／屋外モード切替機能搭載		

商品情報や
製品ページは
こちらから！

